


## 2N® IP STYLE

IL CITOFONO CON LA MIGLIOR TELECAMERA

Abbiamo combinato il meglio dei citofoni e telecamere IP nel prodotto 2N® IP Style. Questo citofono eccezionale, con un design elegante e con un display da 10", sarà la soluzione perfetta per gli ingressi dei vostri progetti premium. Il cuore del citofono è il chip ARTPEC di Axis. Ed è per questo che la telecamera del citofono può competere con la maggior parte delle telecamere IP per esterni dei principali produttori.

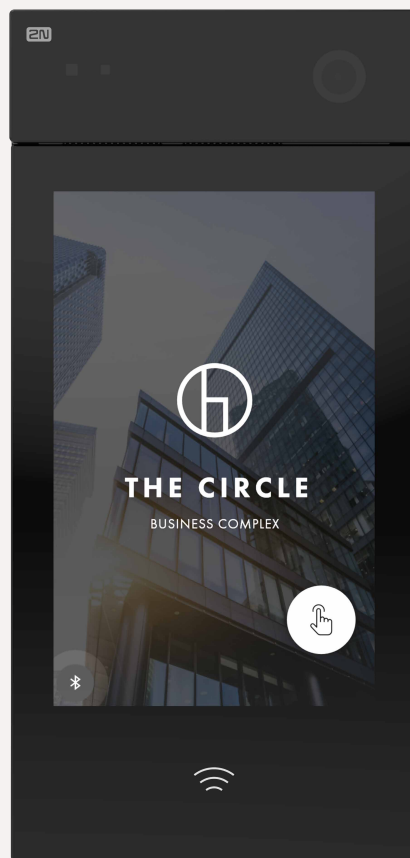

### LA TELECAMERA DEL FUTURO

Utilizzate nei vostri progetti un citofono in grado di gestire diversi flussi Full HD simultanei e munito di un chip con risoluzione 5 MP. Supporta WDR e fornisce immagini a colori, anche in condizioni di scarsa illuminazione.

### DISPLAY DA 10 POLLICI

L'elevata luminosità del display garantisce una perfetta leggibilità anche alla luce diretta del sole. Inoltre, sorprenderete gli utenti con una risposta istantanea del display e animazioni fluide.

### INSTALLAZIONE ESTREMAMENTE SEMPLICE

Abbiamo sviluppato insieme a voi un nuovo meccanismo di installazione. Grazie al sistema di inclinazione brevettato avrete entrambe le mani libere per lavorare con i cavi.

### L'ACCESSO MOBILE PIÙ VELOCE

Affidatevi alla nostra tecnologia WaveKey. Abbiamo aperto la porta 15.000 volte, senza il minimo problema, con 100 telefoni diversi. Siamo quindi sicuri che nel 97% dei casi l'apertura dura meno di 1 secondo.

### RESISTENZA CERTIFICATA IP65 E IK08

Non lasciatevi ingannare dalla superficie interamente in vetro. 2N® IP Style può resistere facilmente a forti piogge, ambienti polverosi e atti vandalici.

### PERSONALIZZATE L'INTERFACCIA UTENTE IN BASE AL PROGETTO

Scegliete una delle 2 visualizzazioni dell'interfaccia utente del citofono. Soddisferete così le esigenze di un condominio o di un ufficio e l'utilizzo da parte dell'utente sarà praticamente perfetto.



**2N® IP STYLE**  
9157101



**2N® IP STYLE**  
(SUPPORTA LE TESSERE SECURED)  
9157101-S

#### PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE

SIP (UDP, TCP, TLS)

#### AUDIO

Microfono	2 microfoni integrati
Altoparlante	2x4 W/4 Ω
Pressione sonora ad 1 kHz ad una distanza di 1 m (SPL max)	85 dB
Controllo del volume	regolabile con modalità adattiva automatica
Full duplex	sì (AEC)
Codecs	G.711, G.729, G.722, L16/16kHz

#### TELECAMERA

Risoluzione - JPEG	max 2560 x 1920 (4:3); QHD max (16:9)
Risoluzione - videochiamata	max 2560 x 1920 (4:3); QHD max (16:9)
Velocità fotogrammi	max 30 fps
Sensibilità del sensore	14000 e <sup>-</sup> /lux-sec.
Angolo di visione	144° (orizzontale), 126° (verticale)
Luce a infrarossi	sì
Forensic WDR	sì
Codec	H.264, MJPEG

#### TOUCHSCREEN

Dimensione	10.1"
Risoluzione	1280 x 800 TFT IPS
Angolo di visualizzazione	170°
Tastierino numerico	touch (sullo schermo)
Directory	2 modalità: ufficio/residenziale (10.000 utenti)

#### LETTORE BLUETOOTH

Bluetooth	conforme a Bluetooth 5.0 LE
Sicurezza	crittografia RSA-1024 e AES-128
Portata	regolabile (corta - 0,5 m, media - 2 m, lunga - fino a 10 m)
Modalità	touch, tap in app, scheda, movimento
Supporto per app mobili	2N® Mobile Key (Android 6 e versioni successive, iOS 12 e versioni successive)
Supporto WaveKey	sì

#### LETTORE DI CARTE RFID

Frequenze supportate	125 kHz e 13.56 MHz (versione secured opzionale)
125 kHz	EM4xxx
13.56 MHz	ISO14443A, ISO14443B, supporto NFC
Versione secured	HID SE (Seos, iClass SE, Mifare SE), HID Prox

#### ALIMENTAZIONE ELETTRICA

Alimentazione DC	12 V ±15 %/4 A CC
PoE	PoE+ IEEE 802.3at (classe 4-25,5 W)

#### INTERFACCIA

LAN	10/100BASE-TX con Auto-MDIX, RJ-45
Uscita dell'interruttore	Contatti NC/NO, max 30V/1A CA/CC
Uscita attiva dell'interruttore	12 V/0,6 A CC
Ingresso attivo/passivo	3; (da -30 V a +30 V)
Protocolli supportati	SIP2.0, SIPs, DHCP opz. 66, SMTP, SNMP, TR069, 802.1x, RTSP, RTP, SRTP, TFTP, HTTP, HTTPS, Syslog, ONVIF

#### MODULI DI ESTENSIONE (OPZIONALI)

Modulo I/O	esterno 43 (L) x 31,5 (A) x 1,5 (P) mm
Modulo Wiegand	esterno 43 (L) x 31,5 (A) x 1,5 (P) mm

#### PROPRIETÀ MECCANICHE

Copertura	Vetro bianco temperato
Temperatura di esercizio	da -30°C a 60 °C
Temperatura di stoccaggio	da -30°C a 70 °C
Umidità relativa d'esercizio	10% - 95% (senza condensa)
Peso	1950 g

Livello di protezione agli agenti esterni certificato IP65, IK08

#### DIMENSIONI

Installazione a parete	170 (L) x 355 (A) x 40 (P) mm
Installazione ad incasso	170 (L) x 355 (A) x 22 (P) mm